


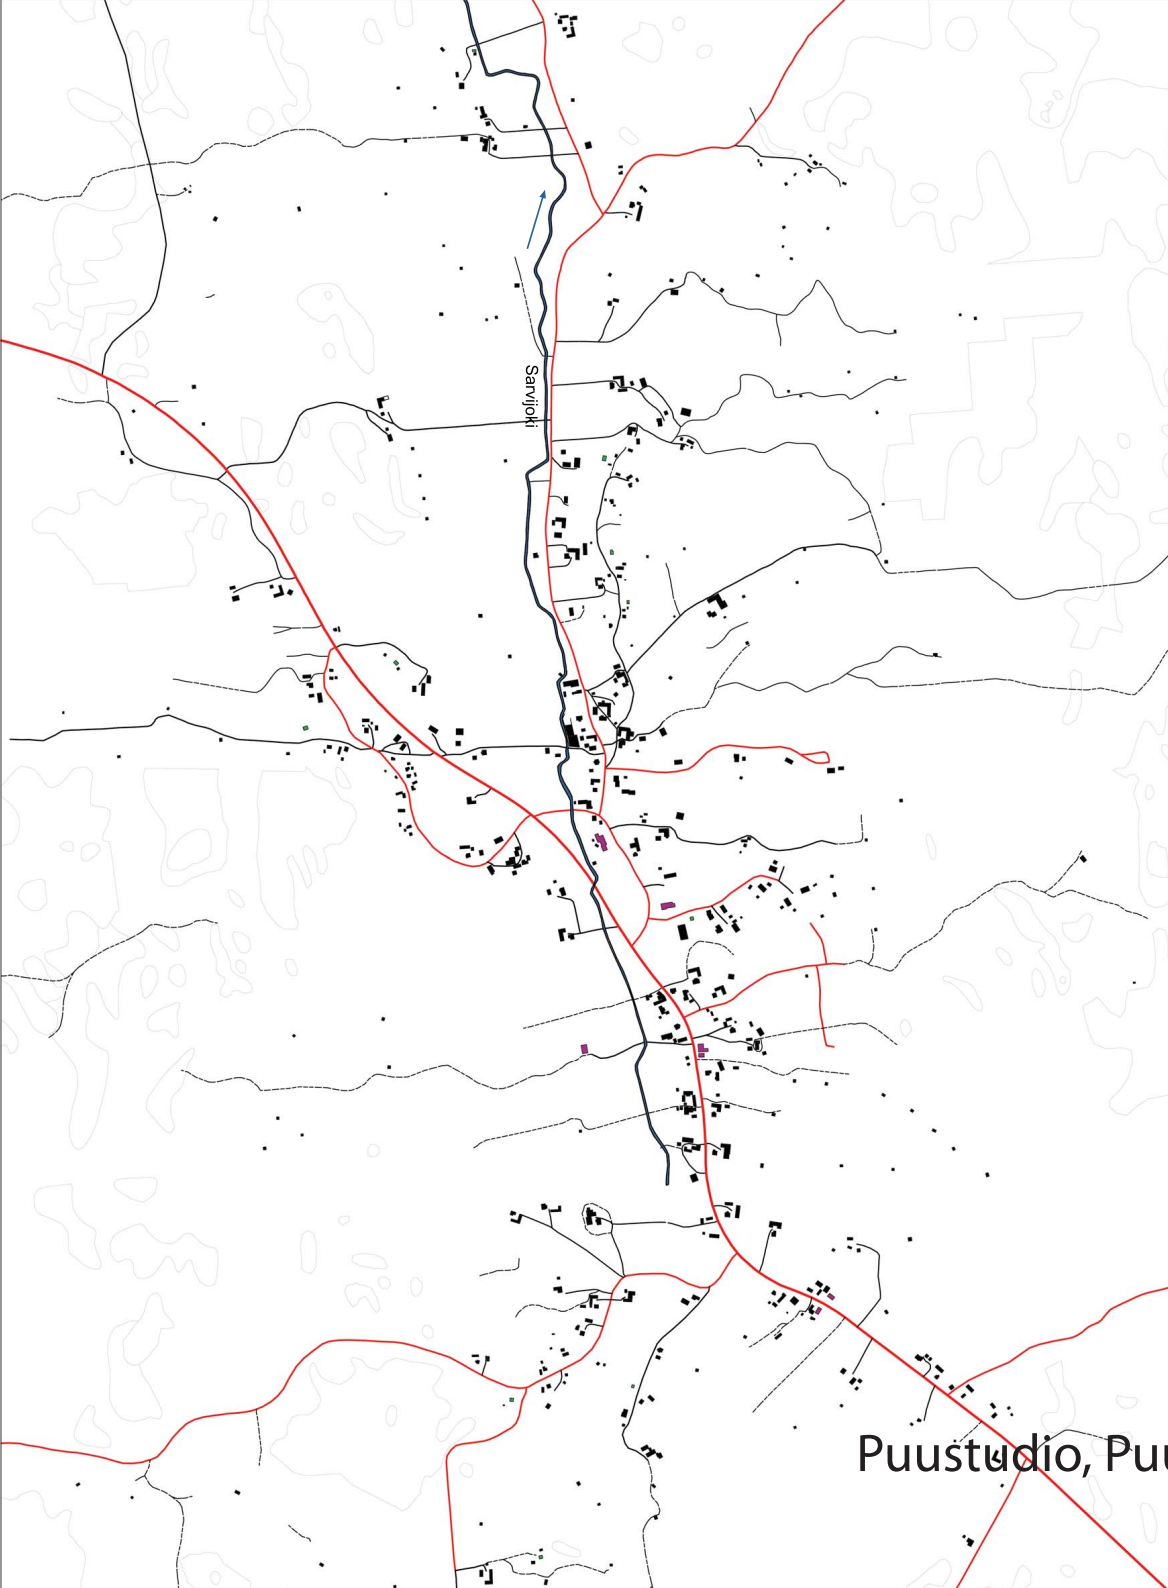


Sarvijoki

eteläpohjalainen kylä, piha, talo

Puustudio, Puu-Info / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto
Seinäjoki 4.5.2011 Riitta Mikkola

Sarvijoen sijainti

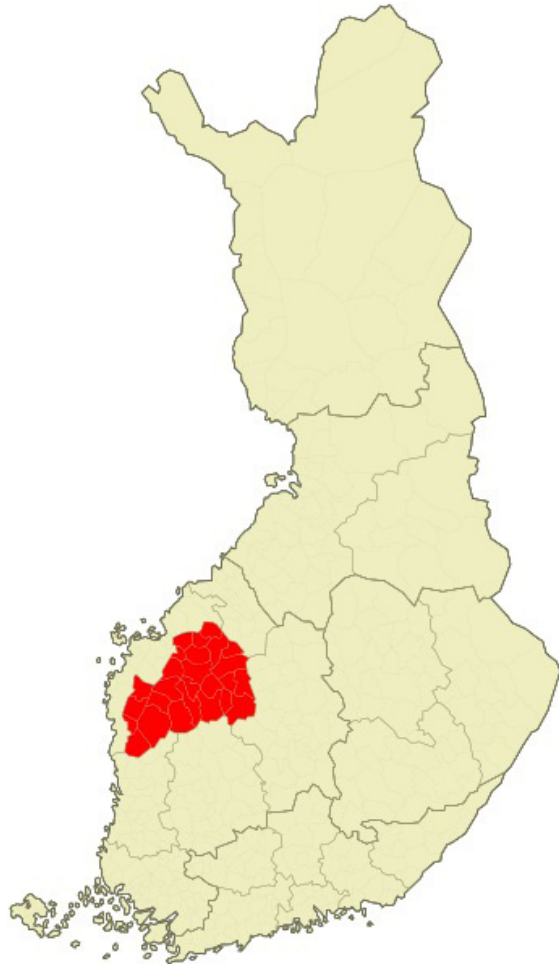


Etelä-Pohjanmaa

Sarvijoki



Kyläkuva ja kylän avautuminen ohikulkijalle

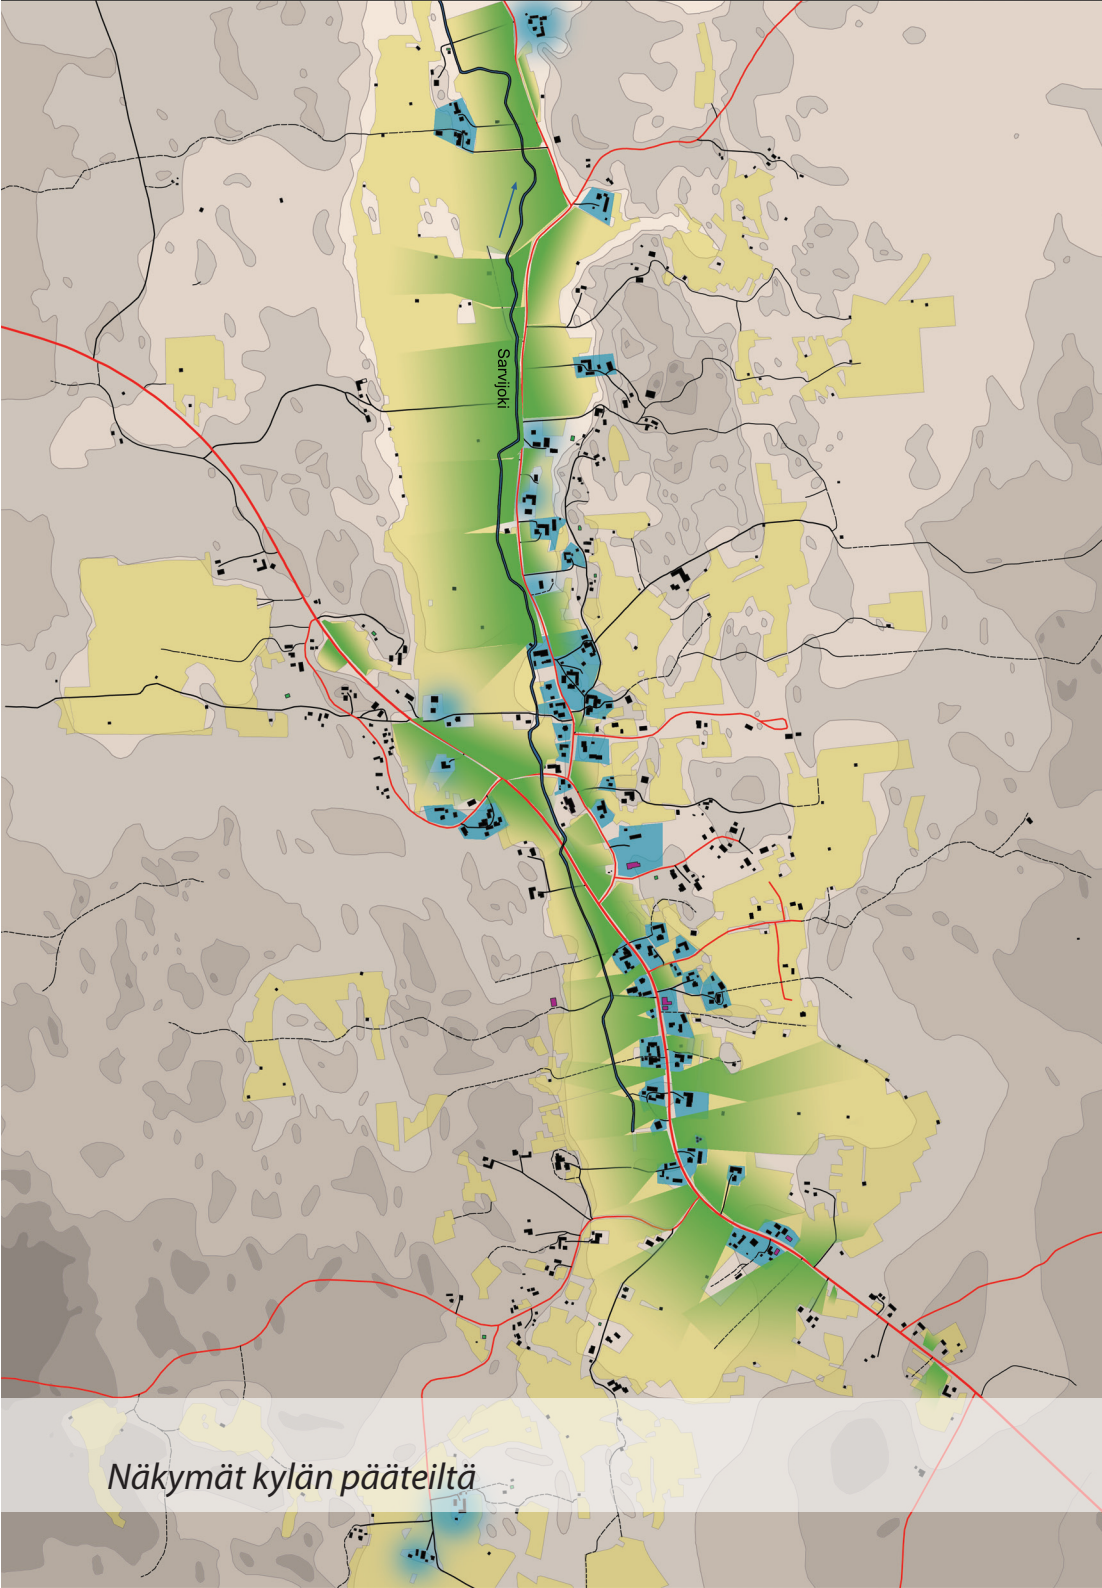


Näkymät kylän pääteiltä



*Tieltä aukeavassa näkymässä vuorottelevat kulttuurimaiseman
peltoaukeat ja tiiviit pihapiirit.*


Kylän rakentuminen

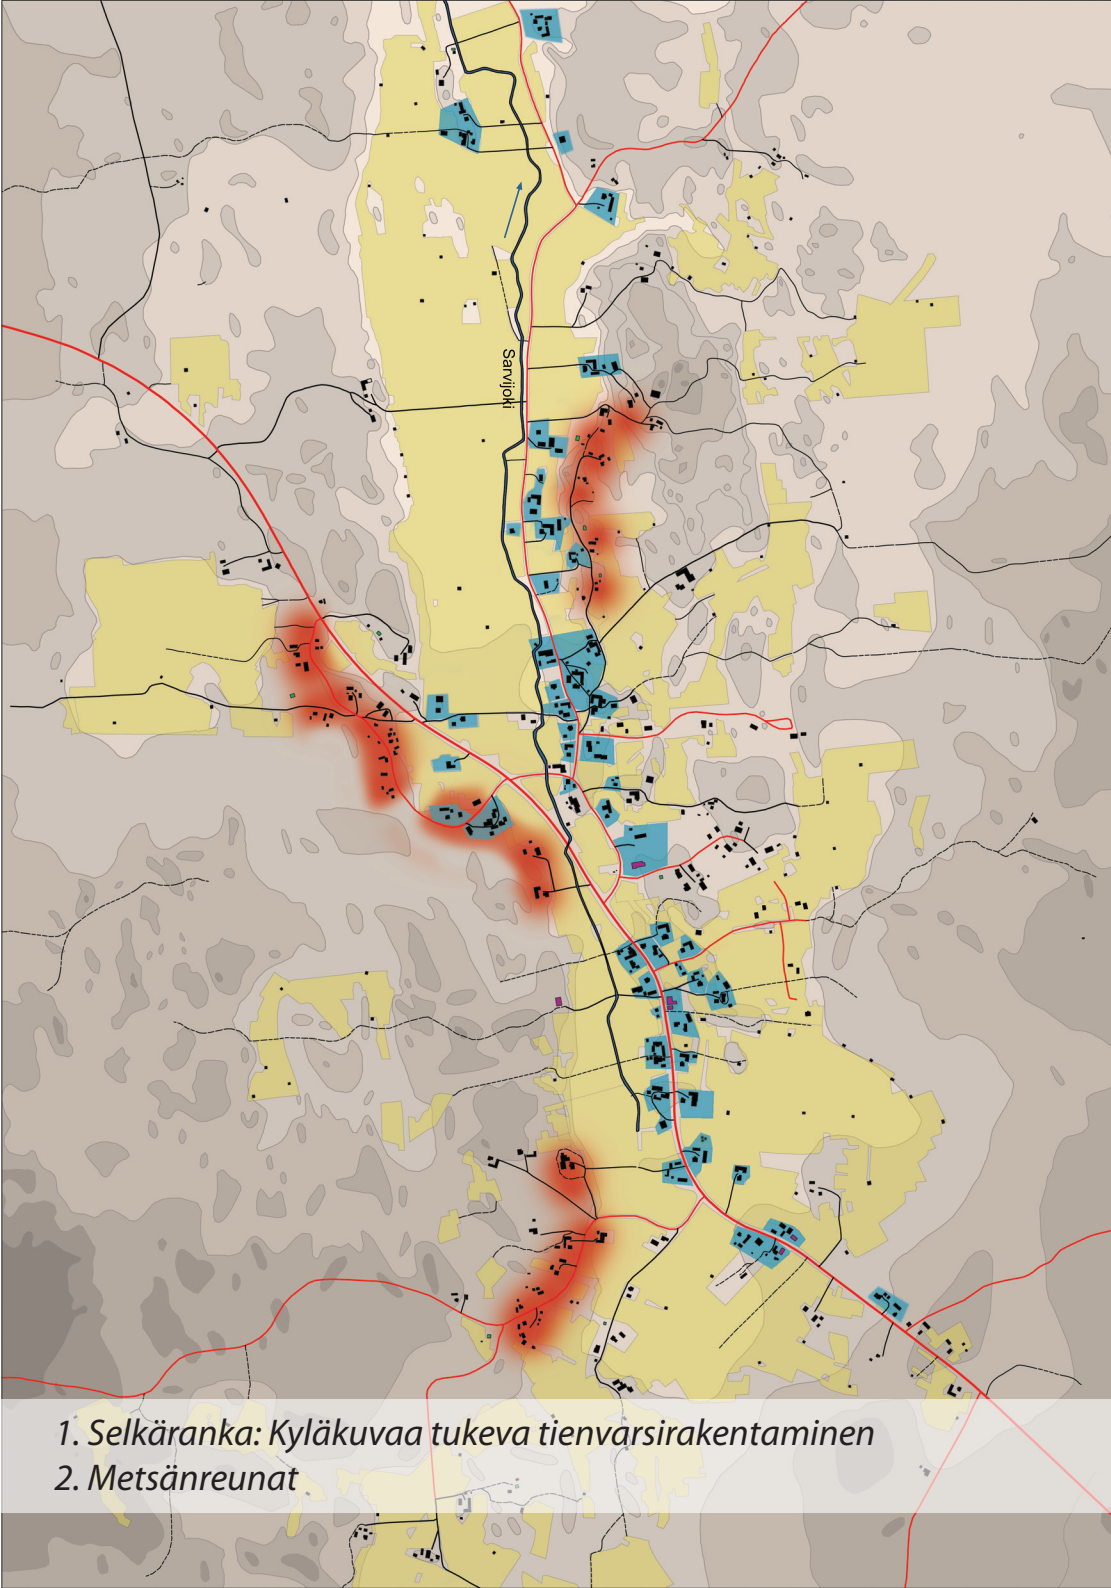

1. Tien varsia reunustavat pääosin punaiseksi maalatut rakennusryhmät.



2. Metsän reunoja myötäilee rinnakkaisteitä, joiden varrelle taloja on rakennettu.

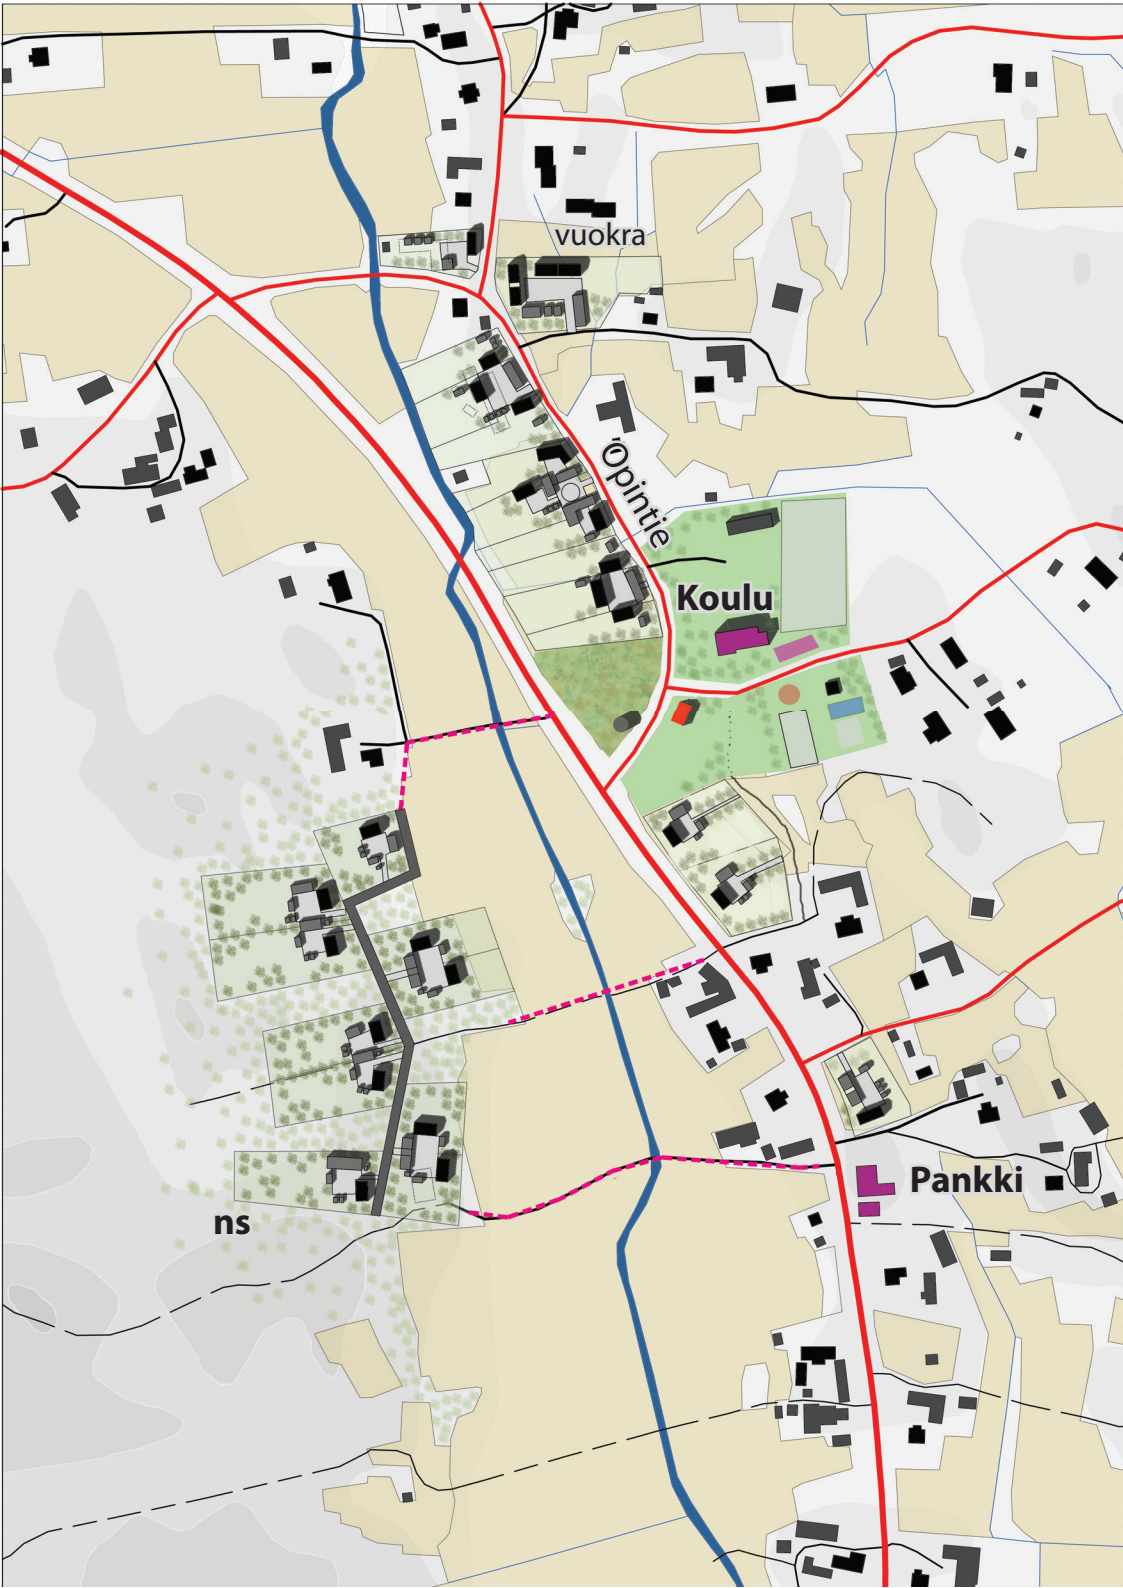

Tontti vaihtoehto B, pihat

Rakentamisen määrää ei ole rajattu, mutta rakennusten tulee sijoittua tontilla niille varatulle alueelle. Mitä enemmän rakennetaan, sitä helpompaa susipihan muodostuminen on.

Vuokra-asuminen

- 6-9 asuntoa, autotalli, saunatupa, paja, jätekatos, palstaviljelyä

4 täydentävää tonttia


- asuinrakennus, autotalli, sekä tarpeen mukaan muita rakennuksia
- koivukuja ja niityt virkistysalueen läheisyydessä olevilla tonteilla

9 tonttia Opintien ja Sarvijoen välissä


- kolmen tontin yhteispihat
- vähemmän rakentamista --> asuinrakennukset rajaavat yhteispihaa
- enemmän rakentamista --> autotallit ja apurakennukset rajaavat yhteispihaa ja muut rakennukset sulkevat tonttien omia pihvoja
- tontin Sarvijoen puoli niittyä, viljelystä tai laidunmaata

10 tonttia Nuorisoseurantalonsäällä

-- kahden tontin yhteispihat --> vähemmän rakentamista
- yksi piha, jolloin ajo pihaan autotallin alitse
- kaksi pihaa, jolloin autotalli rajaa pihat erilleen
- kaksi yhden tontin pihaa --> vaatii enemmän rakentamista
- peltoon rajautuva tontin reuna viljely- tai hevoshaka käyttöön soveltuvaa
- metsän puolella mahdollisuus esim. kuljettaja tonteille
- metsän puolen tonteilla marjaisat takapihat

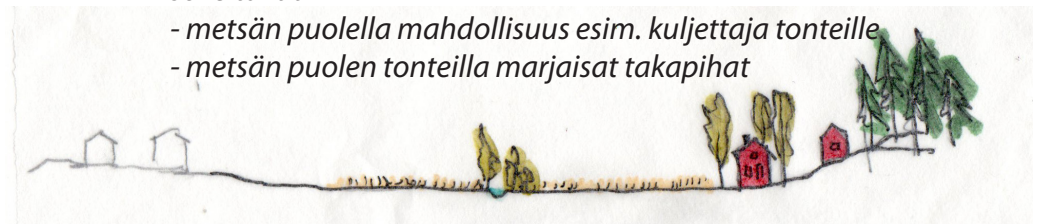


Mahdollisia neliöpihan muodostuksia

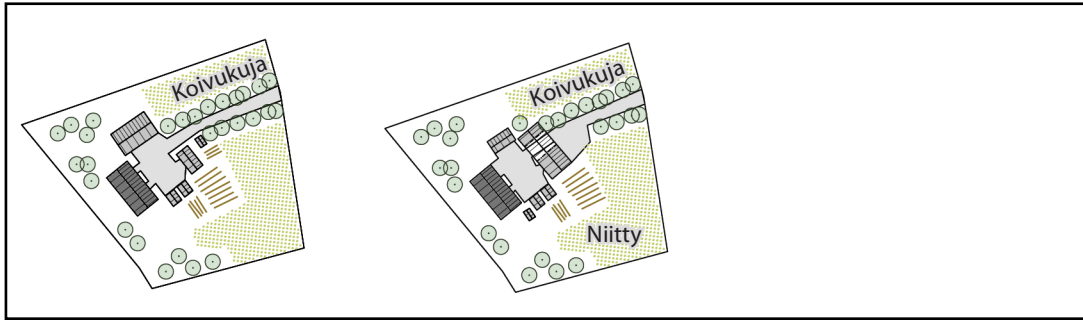

1. pääsy autolla

2. autolla ei pääsyä pihalle


Yhden tontin umpiha

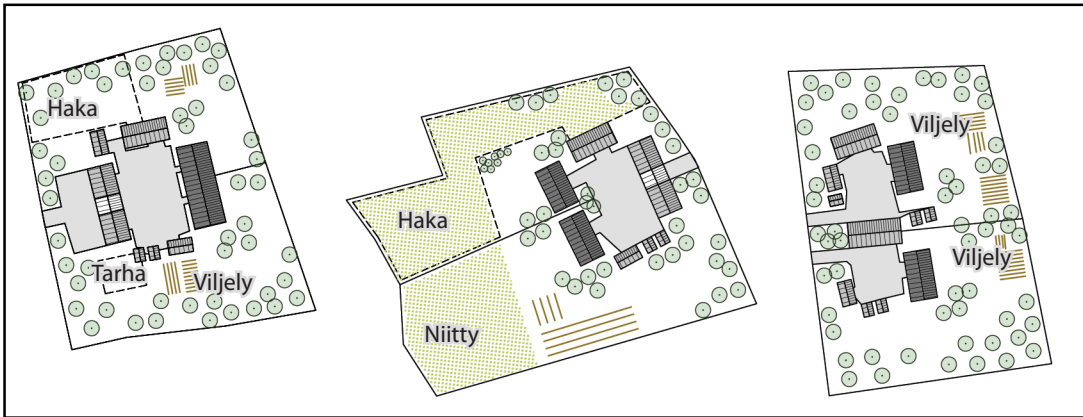

1. autolla ei pääsyä pihaan 2. sisään pihalle autotallin alitse

3. autotalli jakaa pihan kahteen osaan


Kahden tontin umpipiha

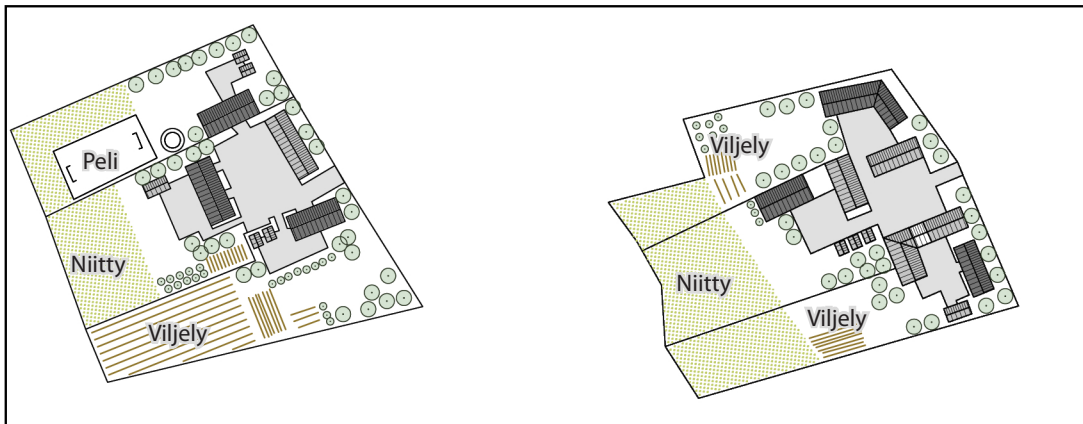



1. umpipiha

2. yhdeltä sivulta avoin


Kolmen tontin umpipiha

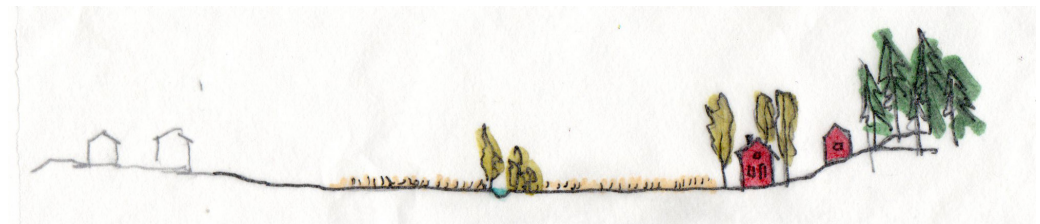



Luhdin mahdollisuuksia



Lasitettu



Avoin



Luukut

Ylä- ja ala kerta puolilämmin

Yläkerta lämmin

Molemmat kerrokset kylmiä,
alakerta puuttuu

A-akerta lämmin

Mahdollistaa parvekkeiden ja katettujen terrassien rakentamisen ilman pohjalaiseen taloon kuulumattomia massasta ulkonevia osia.

Puolilämmin luhti eteläseinustalla suojaa liikalämpenemiseltä kesällä ja toimii lämpövyöhykkeenä talvella. Luukuilla tai liukuovilla suljettava luhti mahdollistaa avoimuuden säätelyn asukkaan toimesta.

Rakennuksen runkosyvyys pidettävä myös luhdin kanssa alle 8 metrin, jotta pohjalaistalolle ominainen sirokapeus ei häviä.



Vuokrakortteli 9 asuntoa



4 x 3h+k+khh+kh

5 x 2h+k+khh+kh

sauna, autotalli, pyörävarasto, jätekatos,
halkovaja, puutarhavaja







Vuokrakortteli 9 asuntoa

Sarvijoki / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto / Puustudio, Puuinfo / Seinäjoki / 4.5.2011 / Riitta Mikkola

Kahden tontin umpipiha

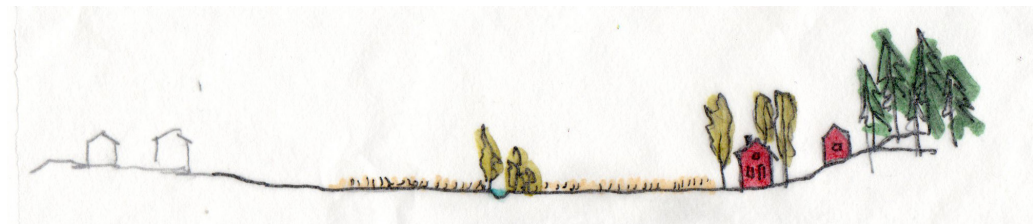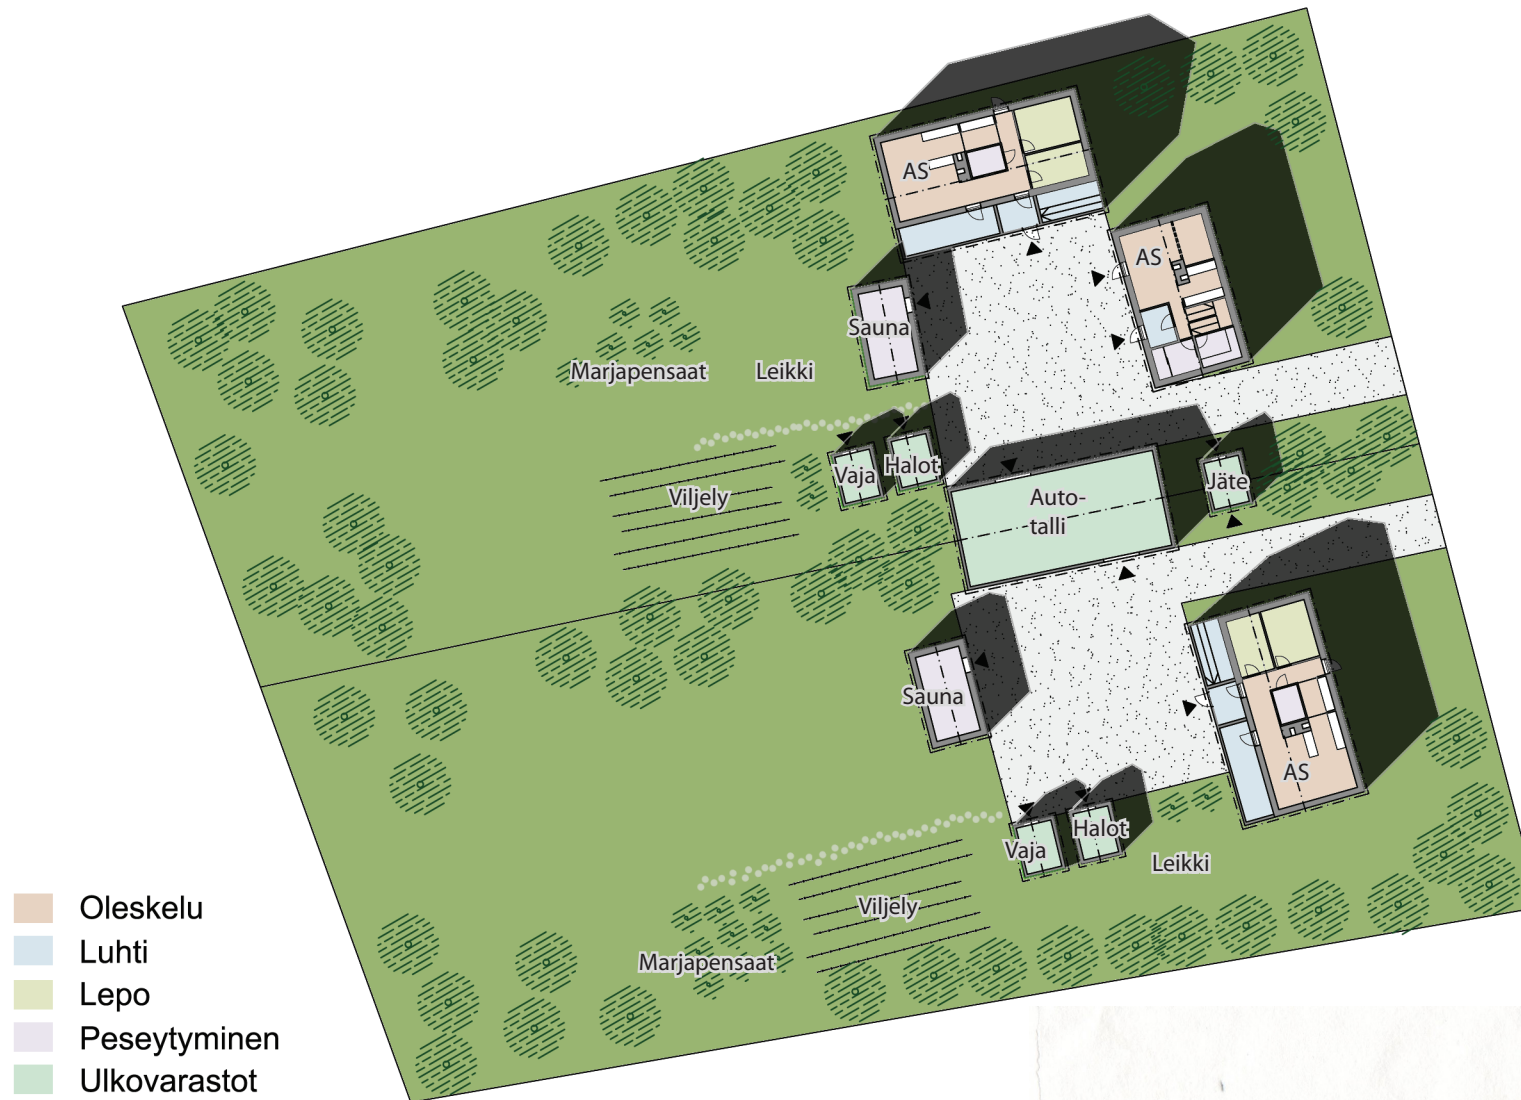



Kahden tontin umpipiha

Sarvijoki / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto / Puustudio, Puuinfo / Seinäjoki / 4.5.2011 / Riitta Mikkola

Rakennuksissa käytettäviä materiaaleja ja värejä




Rimalaudoitus, pääasiallinen julkisivumateriaali, punamulta




Erilaisia puunpintatyöstöjä voidaan käyttää yksityiskohdissa



Terva

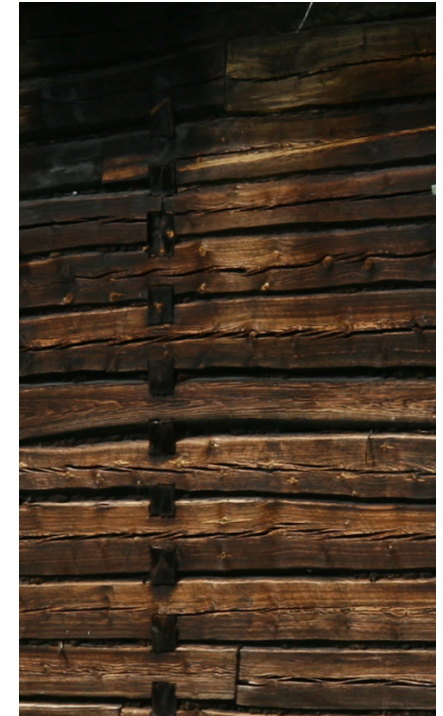

Hirsi

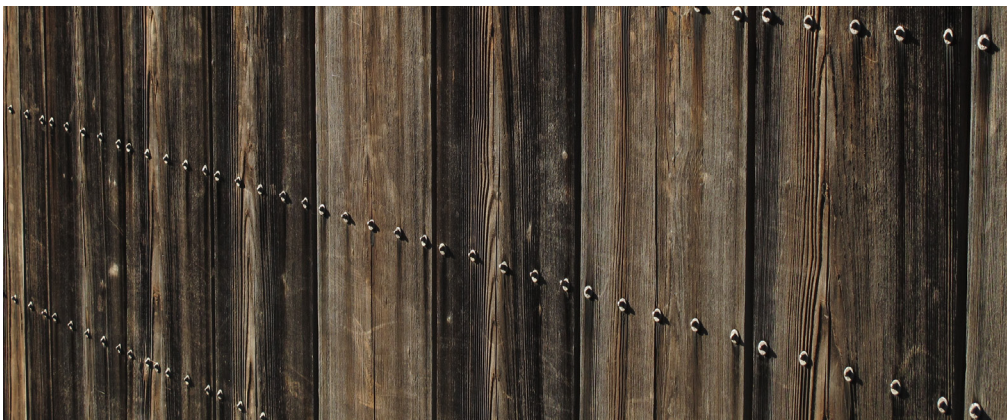

Laudoitus

Puisia luukkuja ja liukuovia

