

Turvalaitteet

kameravalvonta

TEKNOSEC

Järjestelmät

- Analogiset
- HDCVI
- IP



Analoginen kameravalvonta

- ❑ Vanhin järjestelmä, edelleen yleisin
- ❑ Kuva kulkee analogisesti koaksaalikaapelissa
- ❑ Kameroille erillinen virransyöttö
- ❑ Tarkkuus heikko



HDCVI

- Kuva kulkee koaksaalikaapelissa ja kamera tarvitsee virransyötön
- Tarkkuus analogista parempi (Full HD)
- Hybriditallentimeen HDCVI ja analogista kuvaa



IP

- ❑ Täysin digitaalinen
- ❑ Kuva ja virta kulkee verkkokaapelissa - CAT6
- ❑ Korkea tarkkuus jopa Ultra HD ja 4K



Ominaisuudet

- IR-led, autoiris
 - Säänkesto
 - Kuvanopeus
 - Optiikat 90 ast.
 - Alle 5 astetta
 - Moottorizoom
 - PTZ
-



Tallentimet

- ❑ Valmiit tallentimet
4,8,16,32 jne
kameraa
 - ❑ Tietokone +
kameralisenssit
 - ❑ Kiintolevy PURX 500
GB – 8 TB
 - ❑ Liiketallennus
-



Etäkatselu

- ❑ Tosibox – suojattu yhteys
- ❑ P2P-toiminto
- ❑ Client




Kuvan langaton siirto



Kuvan langaton siirto



Sijoittelu

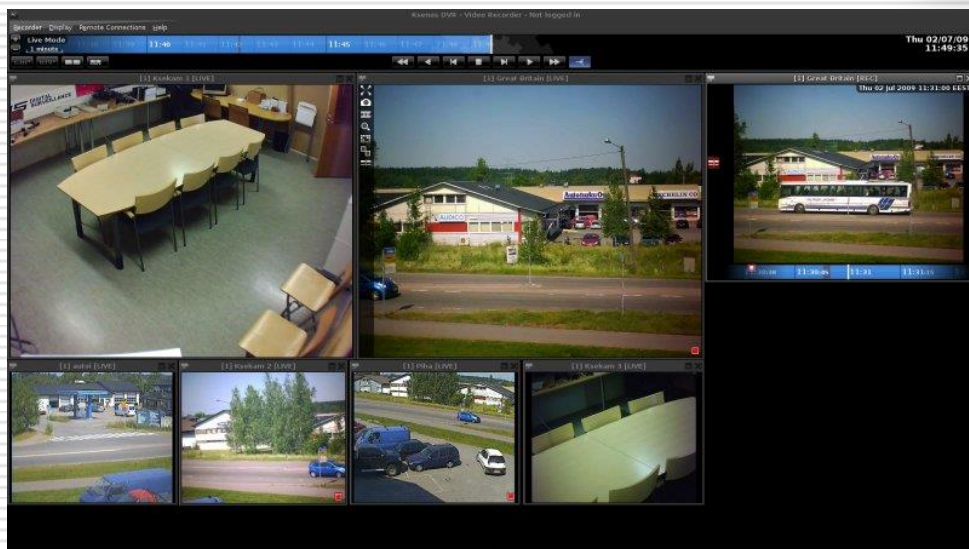


Riistakamera


Tallentava - Lähettävä
Tallentaa SD-muistikortille
Lähetysominaisuus 3G
Tarkkuus jopa 12 MP
Aikataulutoiminto



Hälytinjaerjestelmä

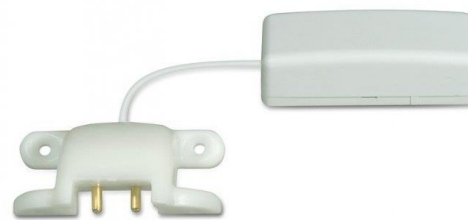

Tiedonsiirto ja merkinanto

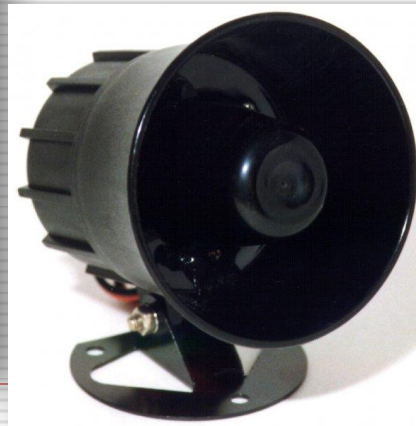

gsm liiketunnistin

- ❑ Toiminta-alue:
10 m ja 87 astetta
- ❑ Kaukosäädin
- ❑ Alin toiminta-
lämpötila -20
- ❑ Tarvitsee Sim-
kortin
- ❑ Max 6
puhelinnumeroa



Uutuus – Panic Room



- Englantilaisen yhtiön valmistama "kassakaappi" henkilösuojaukseen.
 - Elementtirakenne, koko valittavissa
-